Software Product Description

NOME PRODOTTO: ALL-IN-1 MAIL/ITALIANO, Versione 1.0 **SPD 26.J7.00**

DESCRIZIONE

ALL-IN-1 MAIL è un'applicazione per lo scambio di messaggi conforme agli standard internazionali di posta elettronica stabiliti dal CCITT X.400 P2. Il prodotto consente lo scambio di messaggi e dati con altri utenti, disponendo di una interfaccia utente consistente tra stazioni di lavoro eterogenee in un ambiente client/server.

ALL-IN-1 MAIL interagisce, a livello applicativo del Message Router Digital (SPD 26.33.xx), con tutti i prodotti Message Router gateway o complementari.

ALL-IN-1 MAIL è un prodotto client/server che supporta video terminali, PC DOS e stazioni di lavoro DECwindows VMS. Esso rappresenta una crescita di funzionalità per gli utenti Digital VMS Personal Mail Utility (VMSmail), DECwindows VMSmail o PC Mail (fornito dai prodotti DECnet/PCSA).

ALL-IN-1 MAIL può essere utilizzato indipendentemente da ALL-IN-1, il sistema integrato d'ufficio della Digital.

Il Client ALL-IN-1 MAIL fornisce servizi per l'utente. Questo software risiede di solito su un'unità intelligente e sfrutta perciò la capacità di elaborazione locale della stazione di lavoro.

I Client sono connessi all'ALL-IN-1 MAIL Server, attraverso il quale vengono eseguiti i servizi di consegna su rete locale e estesa.

Il VAX Message Router si incarica del trasporto tra i server ALL-IN-1 MAIL e tra ALL-IN-1 MAIL e gli altri prodotti della famiglia ALL-IN-1 Fase II. Gateway opzionali possono venir connessi al VAX Message Router secondo le necessità, per trasferire messaggi in un ambiente multi-fornitore.

L'utente può usare alternativamente una stazione di lavoro intelligente in ufficio, un video terminale da casa, e un DOS laptop PC in viaggio. Sono forniti client per le tre possibili situazioni, con l'utilizzo della stessa mailbox utente e degli stessi file sul server.

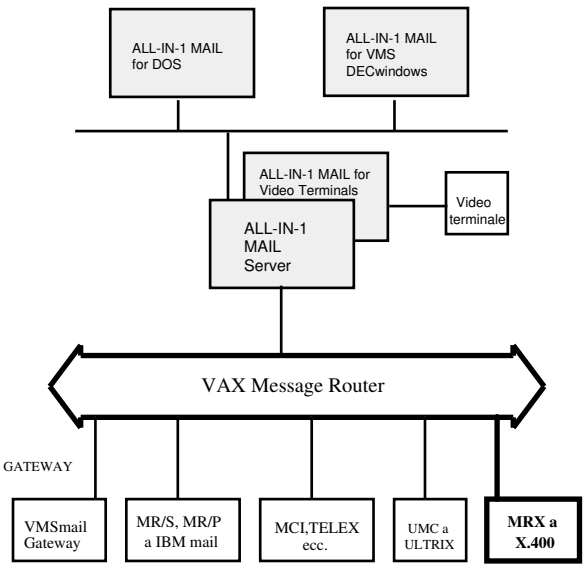

ALL-IN-1 MAIL si adegua alle raccomandazioni CCITT X.400 1984 del National Institute for Science and Technology (NIST).

Caratteristiche

Compatibilità con VMSmail

L'utente può passare con facilità da VMSmail ad ALL-IN-1 MAIL che ne è un'estensione logica; i comandi e servizi risulteranno quindi familiari all'utente. Indirizzi e liste di distribuzione utilizzati in VMSmail possono essere usati in ALL-IN-1 MAIL. La maggior parte degli indirizzi delle liste di distribuzione VMSmail può essere usata in ALL-IN-1 MAIL con restrizioni simili a quelle riscontrate indirizzando da un altro nodo. (Consultare la documentazione del prodotto per i dettagli.) ALL-IN-1 MAIL non accetta stringhe di indirizzamento che richiamino un protocollo esterno (es. PSI%).

digital™

Novembre 1990
AE-PE4KA-TE

Non è richiesta conversione di archivio tra i client basati su VMS. È richiesta una conversione di archivio uno ad uno per rendere disponibili dal PC i messaggi VMSmail.

Possono essere scambiati messaggi con VMSmail sullo stesso sistema o dovunque nella rete DECnet per mezzo del VAX Message Router VMSmail Gateway. Questo può essere acquistato come opzione a sé stante oppure è incluso nell'ALL-IN-1 MAIL Wide Area Network Server Package.

L'utente può scegliere l'editor da utilizzare in ALL-IN-1 MAIL. Ogni editor richiamabile sotto VMSmail può essere richiamato da ALL-IN-1 MAIL. Gli editor richiamabili da un file .BAT possono essere implementati sotto ALL-IN-1 MAIL for DOS.

Compatibilità con ALL-IN-1

Possono essere scambiati messaggi con il sistema integrato d'ufficio ALL-IN-1 per mezzo del VAX Message Router, utilizzando lo stesso stile di indirizzamento.

I servizi di ALL-IN-1 MAIL sono compatibili con quelli del sottosistema di posta elettronica di ALL-IN-1. Per esempio, le richieste di notifiche di ricezione da uno dei due prodotti sono accettate dall'altro. Nuove funzionalità definite nelle raccomandazioni CCITT X.400 P2 potranno essere sviluppate in seguito da entrambi i prodotti.

Liste di distribuzione create in ALL-IN-1 possono essere utilizzate in ALL-IN-1 MAIL. Esse avranno le stesse restrizioni riscontrate indirizzando una lista da un altro nodo ALL-IN-1. (Consultare la documentazione del prodotto per i dettagli.) Le stringhe di indirizzamento utilizzate da ALL-IN-1 saranno ugualmente valide per ALL-IN-1 MAIL, fatta eccezione per quelle che invocano i protocolli esterni ALL-IN-1 (che iniziano con un trattino di sottolineatura).

Trasporto di messaggi X.400

Possono essere scambiati messaggi con altri domini e con servizi ALL-IN-1 MAIL che siano conformi al X.400 P2. Prove di conformità sono in corso negli Stati Uniti e in Europa.

In ALL-IN-1 MAIL, ci si riferisce ad ogni rete cliente con il termine "dominio". In queste i messaggi sono trasportati via DECnet quando disponibile. Il trasporto ad un servizio X.400 di un altro fornitore richiede la pila OSI ed il VAX Message Router X.400 Gateway (MRX).

Lo scambio di messaggi OSI richiede come minimo un MRX Gateway in ogni dominio Digital (normalmente uno per ogni rete cliente). Consultare l'SPD del VAX Message Router X.400 Gateway (SPD 27.50.xx) per una lista dell'hardware e del software necessario.

Supporto all'ambiente multi-fornitore

L'ambiente Message Router (MAILbus) fornisce una serie di gateway e un kit di sviluppo di gateway per permettere lo scambio di messaggi con sistemi diversi. Consultare il Software Product Description (SPD) per informazioni sull'hardware e sul software necessari.

Directory Services

ALL-IN-1 MAIL utilizza il servizio DDS (Distributed Directory Service) come sua directory di indirizzamento. Questa directory distribuita, disponibile come parte del VAX Message Router, collega ALL-IN-1 MAIL, ALL-IN-1, i gateway, e qualsiasi altro agente, condividendo il medesimo servizio.

L'utente può accedere alle directory DDS mentre indirizza un promemoria o crea un elemento nel proprio Elenco Personale Indirizzi (EPI). Quest'ultimo è una parte integrante di ALL-IN-1 MAIL, ed è posizionato in ogni area di posta elettronica dell'utente o nel file di memorizzazione locale sull'unità client. L'utente si riferisce ad un elemento dell'EPI tramite lo pseudonimo che lui stesso ha assegnato.
Le liste di distribuzione possono contenere pseudonimi.

Le DDS sono una risorsa di rete disponibile solo se la connessione con il server è attivata. Se i messaggi sono creati ed indirizzati su un PC in assenza di connessione con il server, l'utente può ancora usare pseudonimi e liste di distribuzione memorizzate localmente o introdurre l'intera stringa di indirizzamento.

Le liste di distribuzione sono semplici file di testo memorizzati nell'area di posta elettronica dell'utente. Queste liste possono essere condivise da un gruppo di utenti utilizzando le funzionalità VMS Access Control e DECnet/PCSA.

Servizi per l'archiviazione

ALL-IN-1 MAIL fornisce una struttura per l'archiviazione formata da classificatori e raccoglitori, e l'accesso ai file RMS. I servizi per l'archiviazione sono simili a quelli del VMSmail. Il DOS client ha la stessa struttura per l'archiviazione, formata da classificatori e raccoglitori sul PC, e un classificatore sul VMS server. Può anche accedere ai file memorizzati sull'unità DOS locale.

Ripristino di messaggi

I messaggi possono essere ripristinati in base alle specifiche utente per certi campi dell'intestazione e delle strutture per l'archiviazione.

Formati di file

Come successivamente dettagliato, possono essere utilizzati editor diversi, disponibili sulle diverse stazioni di lavoro, con una conseguente diversità nei formati. ALL-IN-1 MAIL è in grado di gestire formati di file differenti con caratteristiche che consentono una maggiore leggibilità dei messaggi. Il sistema permette la gestione automatica dei messaggi in formato ASCII, DDIF, WPS-PLUS, e DX, e il richiamo di altri formattatori di file o routine di conversione conformi alla Compound Document Architecture (CDA) Digital o alle convenzioni standard DOS.

Consultare la sede Digital più vicina per notizie dettagliate sull'interscambio di formati file specifici, specialmente tra gateway.

Prestare particolare attenzione in fase di scambio di documenti DDIF con ALL-IN-1 Versione 2.3. Per informazioni dettagliate contattare la sede Digital più vicina.

Guida

È possibile ottenere la Guida di ALL-IN-1 MAIL tramite la funzionalità GUIDA. Essa fornisce informazioni di base su come utilizzare una determinata funzione senza dover far riferimento alla documentazione.

Stampa

ALL-IN-1 MAIL sfrutta le funzionalità di stampa VMS standard fornite sotto VMS e VMS Services for PCs. L'utente può specificare le destinazioni di stampa e le opzioni.

Funzionalità per la gestione dei messaggi

L'utente può creare, leggere e spedire messaggi utilizzando i comandi forniti. I messaggi possono contenere informazioni in diversi formati, incluso il formato DDIF (Digital's Document Interchange Format) per documenti composti.

Possono essere inoltrati messaggi verso un'altra destinazione. Gli allegati possono includere un altro messaggio, un documento o un file, anche binario.

La risposta ai messaggi è di facile gestione. Il sistema indirizza automaticamente la risposta da transferire al mittente originario. L'utente può rispondere al mittente, a tutti i destinatari originari, o ad una lista.

I messaggi possono essere indirizzati ad uno o più utenti di ogni destinazione MAILbus valida (es. VMSmail, ULTRIX mail, X.400...). Il formato del file può essere modificato dai gateway o dagli user agent per rendere il messaggio leggibile dal destinatario. Non tutti i formati di file sono gestiti da tutti i gateway e gli user agent. È consigliabile pianificare le capacità della rete in modo appropriato per assicurare la massima leggibilità dei messaggi.

Notifiche

È possibile richiedere la notifica di consegna e ricezione di un messaggio: viene generato un messaggio di notifica che ritorna al mittente a consegna o ricezione di messaggio avvenuta.

Indirizzo alternativo del messaggio

L'utente può richiedere che tutti i messaggi in entrata siano automaticamente indirizzati anche ad un indirizzo secondario.

Consegna sulla base della priorità

L'utente può scegliere la priorità di consegna di un messaggio. Può essere specificato il livello della consegna (espresso, prima classe, seconda classe). Sono anche disponibili altri servizi per il trasporto.

Classi di messaggio

L'utente può impostare degli indicatori che diano al destinatario delle informazioni sulla natura del messaggio: l'importanza (alta, media, bassa), la riservatezza (messaggio senza restrizioni, personale, privato, riservato alla società).

Possono essere applicate ai messaggi date di scadenza per facilitare la rimozione automatica.

Gestione di sistema

La gestione locale richiesta per il sistema di posta elettronica è minima, e generalmente automatica. È necessario un responsabile di sistema o un amministratore per creare un'area utente VMS standard; la maggior parte delle funzioni possono essere eseguite dall'utente.

Per eseguire la manutenzione dell'archivio non sono necessarie funzionalità speciali. Una o tutte le aree utente sul server possono essere salvate o ripristinate tramite le funzionalità standard VMS o PCSA. La gestione delle strutture di file disponibili all'utente PC sono sotto il controllo dell'utente stesso.

Il sistema di gestione è conforme a quello utilizzato dalla famiglia di prodotti MAILbus. ALL-IN-1 MAIL Server fornisce una funzionalità per la gestione che consente di apportare modifiche alla configurazione e di verificare lo stato del sistema di posta elettronica. Il richiamo di questa funzionalità tramite VMS SYSMAN permette la gestione centralizzata di tali operazioni.

Internazionalizzazione

ALL-IN-1 MAIL supporta operazioni in lingue differenti. Può essere distribuito in una rete plurilingue e può supportare operazioni in lingue differenti su un sistema singolo. Per ulteriori informazioni consultare il System Support Addendum (SSA 26.J7.00-A).

Documentazione ALL-IN-1 MAIL

La documentazione sull'installazione, la gestione di sistema e le procedure dell'utente è inclusa nei singoli kit. Il kit dei supporti del server include le istruzioni sul software e sull'installazione per i client DECwindows e Video Terminals.

Packaging

ALL-IN-1 MAIL for Video Terminals, ALL-IN-1 MAIL for VMS DECwindows, e ALL-IN-1 MAIL Server for VMS sono prodotti software residenti su VMS.
ALL-IN-1 MAIL for DOS è un prodotto software residente su DOS.

ALL-IN-1 MAIL for Video Terminals

L'interfaccia ALL-IN-1 MAIL for Video Terminals è molto simile a quella VMSmail, ma comunica direttamente con il Message Router e utilizza un ricco protocollo di accesso all'intera gamma di servizi per la gestione dei messaggi. Questo client è co-residente con ALL-IN-1 MAIL Server. Consente a terminali non intelligenti lo stesso accesso ai servizi di ALL-IN-1 MAIL. Condividendo lo stesso server con i client DOS e DECwindows, utenti di unità più potenti possono ugualmente utilizzarlo come alternativa per lavorare fuori ufficio.

Compatibilità con VMSmail

L'utente può passare da VMS Personal Mail Utility (VMSmail) a ALL-IN-1 MAIL for Video Terminals. L'interfaccia a linea è un'estensione logica della interfaccia VMSmail: i comandi e servizi di ALL-IN-1 MAIL for Video Terminals risulteranno quindi familiari all'utente. Indirizzi, pseudonimi e liste di distribuzione utilizzate in VMSmail possono essere usate in ALL-IN-1 MAIL for Video Terminals.

ALL-IN-1 MAIL for Video Terminals può localizzare e visualizzare i messaggi contenuti nell'archivio VMSmail, e copiarli in quello ALL-IN-1 MAIL.

Editor

L'editor standard è un semplice editor di testo.

L'utente VMS può scegliere tra editor Digital differenti o tra editor di Terze Parti. Qualsiasi editor richiamabile da VMSmail può esserlo da ALL-IN-1 MAIL.

ALL-IN-1 MAIL for VMS DECwindows

ALL-IN-1 MAIL for VMS DECwindows è una realizzazione DECwindows della componente client di ALL-IN-1 MAIL. Aderisce al DECwindows Style Guide e può essere utilizzato su una stazione di lavoro che appartenga alla stessa Local Area VAXcluster del server, o in remoto tramite un'unità di visualizzazione X11 supportata dalla Digital.

Accesso da altre piattaforme

Poiché ALL-IN-1 MAIL è conforme agli standard DECwindows, gli utenti di unità con X-server disponibili possono accedere al software. In questo caso, la composizione del messaggio e le attività di memorizzazione non sono gestite sull'unità ma sulla piattaforma ALL-IN-1 MAIL. La visualizzazione delle finestre è gestita dall'unità. Questa caratteristica fornisce accesso a unità addizionali conformi agli standard DECwindows.

Compatibilità con VMSmail e DECwindows VMSmail

Gli utenti possono passare da VMS Personal Mail Utility (VMSmail) o DECwindows VMSmail ad ALL-IN-1 MAIL for VMS DECwindows. L'interfaccia è un'estensione logica di quella DECwindows VMSmail; i comandi e servizi di ALL-IN-1 MAIL for VMS DECwindows risulteranno quindi familiari all'utente. Indirizzi, pseudonimi e liste di distribuzione utilizzate in VMSmail possono essere usate in ALL-IN-1 MAIL for VMS DECwindows.

ALL-IN-1 MAIL for VMS DECwindows può copiare messaggi dall'archivio VMSmail a quello ALL-IN-1 MAIL.

Editor

L'editor standard è un semplice editor di testo.

L'utente DECwindows può scegliere tra editor Digital differenti o tra editor di Terze Parti. Gli editor richiamabili da DECwindows VMSmail possono esserlo da ALL-IN-1 MAIL for VMS DECwindows, inclusi gli editor a finestre quali DECwrite.

ALL-IN-1 MAIL for DOS

ALL-IN-1 MAIL for DOS è una implementazione DOS character-cell della componente client di ALL-IN-1 MAIL.
Può essere utilizzato su qualsiasi configurazione supportata da DECnet/PCSA Client. La licenza per questo client è fornita con DECnet PCSA Client for DOS, Versione 3.0.

Compatibilità con VMSmail e PC MAIL

Gli utenti possono passare da VMS Personal Mail Utility (VMSmail) o DECnet PCSA's PC MAIL ad ALL-IN-1 MAIL for DOS. L'interfaccia è un'estensione logica di quella PC MAIL; i comandi e servizi di ALL-IN-1 MAIL for DOS risulteranno quindi familiari all'utente. Indirizzi e liste di distribuzione utilizzate in VMSmail possono essere usate in ALL-IN-1 MAIL for DOS.

I messaggi contenuti nell'archivio VMSmail sul server possono essere copiati in quello dell'ALL-IN-1 MAIL server utilizzando l'interfaccia VT. Una volta copiati nell'archivio ALL-IN-1 MAIL, essi sono visibili da ALL-IN-1 MAIL for DOS.

Editor

L'editor standard fornito con il prodotto è un semplice editor di testo.

L'utente DOS può scegliere tra editor Digital differenti e editor di terze parti. Gli editor richiamati tramite file di comandi DOS possono essere utilizzati da ALL-IN-1 MAIL for DOS.

I file .BAT di implementazione dell'editor sono forniti per diversi editor PC scritti da terze parti. Questi file sono forniti su una base "AS IS" senza garanzie di alcun tipo, espresse o implicite.

L'utente può allegare qualsiasi messaggio, documento, o file, anche binario. Sul PC, le routine di conversione di file possono essere eseguite tramite file .BAT.

Restrizioni di memoria per PC

ALL-IN-1 MAIL for DOS è stato progettato per essere utilizzato su una vasta gamma di PC. Consultare il System Support Addendum (SSA 26.J7.00-A) per ulteriori informazioni.

ALL-IN-1 MAIL for DOS non richiede memoria estesa o espansa. Tuttavia, se è stata installata la memoria estesa, le prestazioni risultano accresciute.

ALL-IN-1 MAIL non può essere attivato sotto MS-Windows per problemi di memoria.

ALL-IN-1 MAIL non è in grado di gestire più di 100 indirizzamenti A: e 100 CC: in un messaggio, per problemi di memoria.

Accesso remoto per PC

È possibile connettere i PC all'ALL-IN-1 MAIL Server in una delle seguenti modalità:

- Su una Local Area Network, eseguendo la connessione all'ALL-IN-1 MAIL Server via DECnet, oppure
- Eseguendo la connessione da sedi remote per mezzo di una DECnet asincrona.

Il punto di accesso può essere posizionato ovunque nella rete estesa. L'utente PC può scegliere di eseguire la maggior parte delle funzioni senza una connessione attiva con il server. Può connettersi, esaminare messaggi e disconnettersi. I messaggi possono essere letti, archiviati e si può preparare una risposta senza connettersi al server. Una volta connesso, l'utente può inviare tutti i messaggi preparati, con una sola operazione.

HARDWARE NECESSARIO

Configurazioni VAX, MicroVAX, VAXstation e PC, come specificato nel System Support Addendum (SSA 26.J7.00-A).

SOFTWARE NECESSARIO

Per ALL-IN-1 MAIL Server for VMS, per supportare uno o tutti i client, e per ALL-IN-1 MAIL for Video Terminals:

- Sistema operativo VMS
- DECnet-VAX

L'ALL-IN-1 MAIL Server consegna messaggi a tutti gli utenti di una qualsiasi delle combinazioni dei client ALL-IN-1 MAIL che utilizzano questo server. Così tutti gli utenti su un singolo VAXcluster, o su un singolo LAN, possono scambiare messaggi tramite un singolo ALL-IN-1 MAIL Server.

È necessario il VAX Message Router per lo scambio di messaggi con utenti su altri server, o su altri prodotti di posta elettronica. Esso deve essere co-residente con il VMS Server, sullo stesso nodo o VAXcluster. Se è necessario comunicare con utenti VMSmail, sarà anche necessario il VMSmail Gateway. Poiché il Message Router è fornito con il VMSmail Gateway, scegliere UNO dei seguenti pacchetti:

- VAX Message Router oppure
- VAX Message Router VMSmail Gateway

È necessario VMS Services for PC su VMS per supportare il DOS client.

La maggior parte delle configurazioni avranno bisogno del Message Router, e tutte le postazioni migranti da o interagenti con VMSmail avranno bisogno del VMSmail Gateway. L'ALL-IN-1 MAIL Wide Area Network Server Package fornisce queste componenti software ed il server ALL-IN-1 MAIL ad un prezzo di favore.

Per il client ALL-IN-1 MAIL for VMS DECwindows sulla stazione di lavoro:

Sistema operativo VMS e le componenti necessarie di VMS DECwindows. Consultare il System Support Addendum (SSA 26.J7.00-A) per informazioni relative alla versione richiesta del software (necessario o addizionale) e alla sua disponibilità e per informazioni sulle componenti VMS DECwindows.

Per il client ALL-IN-1 MAIL for DOS sul PC:

- Sistema operativo MS-DOS®, PC-DOS o COMPAQ®-DOS
- DECnet PCSA Client for DOS
  oppure
- DECnet/PCSA Client: VAXmate

Consultare il System Support Addendum (SSA 26.J7.00-A) per informazioni relative alla versione richiesta del software (necessario o addizionale) e alla sua disponibilità.

Componenti software locali

Per informazioni sulle modifiche locali del prodotto, consultare il System Support Addendum (SSA 26.J7.00-A).

INFORMAZIONI SULLE ORDINAZIONI

Questo prodotto richiede un server ALL-IN-1 MAIL, e come minimo un client ALL-IN-1 MAIL.

Opzioni per il server:

Scegliere una delle seguenti opzioni per il server:

ALL-IN-1 MAIL Server for VMS:

Licenze software: QL-YCZ99-**
Supporto software: QA-YCZA*-**
Documentazione software: QA-YCZAA-GZ
Servizi addizionali: QT-YCZA*-**

Il kit dei supporti include supporti e documentazione per il server, e solo supporti (senza documentazione o licenza) per i client DECwindows e Video Terminals. I codici relativi al server sono del tutto indipendenti dalla lingua prescelta. La configurazione in lingua viene completata con le opzioni client. Consultare la lista dei client per informazioni sulle licenze.

ALL-IN-1 MAIL Local Area Network Server Package:

Questo pacchetto è usato per sviluppi in cui non sia necessario lo scambio di messaggi al di fuori di un singolo server, o vi sia un Message Router proprietario.

Licenza, supporti e documentazione su TK50 per il server ALL-IN-1 MAIL: QB-YFTU9-AA.

ALL-IN-1 MAIL Wide Area Network Server Package:

Questo pacchetto è usato in configurazioni multi-server o dove sia necessario interagire con un altro prodotto di posta elettronica:

Licenze software: QB-YFUU9-**

Include licenze per ALL-IN-1 MAIL Server, Message Router, VMSmail Gateway, e Message Router X.400 Gateway. Il servizio di aggiornamento per supporti e documentazione per queste componenti deve essere acquistato separatamente. Consultare le offerte di servizi per ALL-IN-1 MAIL Server for VMS, più uno dei due pacchetti gateway: Message Router VMSmail Gateway (SPD 26.33.xx) o Message Router X.400 Gateway (SPD 27.50.xx). Il servizio fornito per uno dei gateway copre quello per il Message Router stesso.

Supporto software: QA-YFUUA-**

Include supporti e documentazione per ALL-IN-1 MAIL Server, Message Router, e VMSmail Gateway. Quelli per il Message Router X.400 Gateway devono essere acquistati separatamente.

Opzioni per il client:

ALL-IN-1 MAIL for VMS DECwindows:

Licenze software: QL-VZ7U*-**
Supporto software: QA-VZ7UA-**
Documentazione software: QA-VZ7UA-GZ

ALL-IN-1 MAIL for DOS:

Licenze software: QL-VZ8UW-**, o incluse con DECnet PCSA Client for DOS
Supporto software: QA-VZ8UA-**
Documentazione software: QA-VZ8UA-GZ

ALL-IN-1 MAIL for Video Terminals (non disponibile in versione italiana):

Licenze software: QL-YHSA9-***
Supporto software: incluso con il supporto per il server
Documentazione software: QA-YHSAA-GZ

* Indica i campi variabili. Per maggior informazioni su licenze, servizi e supporti disponibili consultare l'apposito listino.

LICENZE SOFTWARE

Questo prodotto è fornito secondo le norme generali espresse nelle Condizioni di fornitura di prodotti Digital. Per ulteriori informazioni sulle licenze Digital, mettersi in contatto con la sede Digital più vicina.

LICENSE MANAGEMENT FACILITY SUPPORT

I prodotti VMS gestiscono il VMS License Management Facility.

ALL-IN-1 MAIL Server è fornito sulla base di una licenza per CPU.

I client ALL-IN-1 MAIL sono forniti sulla base di una licenza personale (una licenza per ogni utente registrato).

ALL-IN-1 MAIL Wide Area Network Server Package è fornito con licenze cluster-wide.

Per ulteriori informazioni consultare l'SPD (SPD 25.01.xx) o la documentazione del sistema operativo VMS.

Per ulteriori informazioni sui termini delle licenze Digital contattare la sede Digital più vicina.

SERVIZI ADDIZIONALI

Sono disponibili numerosi servizi addizionali. Per ulteriori informazioni contattare la sede Digital più vicina.

GARANZIA SOFTWARE

Questo prodotto software è corredato da una garanzia con l'acquisto di una licenza d'uso del prodotto.

Nota: In questo documento ci si riferirà a IBM's Personal Computer Disk Operating System, Microsoft Corporation's MS-DOS, e COMPAQ Computer Corporation's COMPAQ MS-DOS con il termine DOS.

® IBM è un marchio registrato della IBM Corporation.

® MS-DOS è un marchio registrato della Microsoft Corporation.

™ PROFS e SNADS sono marchi registrati della IBM Corporation.

® Il logotipo DIGITAL è un marchio registrato della Digital Equipment Corporation.

™ ALL-IN-1, DECwindows, MicroVAX, MicroVMS, ULTRIX, VAX, VAXserver, VAXstation, VMS e VT sono marchi registrati della Digital Equipment Corporation.